

# CELLULE DE CHARGE À PONT

Charge nominale 5-10-20-30 tonnes




## VCL

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                          |           |                                                              |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Sensibilité                              | mV/V      | 2±0.01                                                       |
| Non-linéarité                            | %FS       | ±0.03                                                        |
| Hystérésis                               | %FS       | ±0.03                                                        |
| Répétabilité                             | %FS       | ±0.02                                                        |
| Fluage                                   | %FS/30min | ±0.03                                                        |
| Équilibre zéro                           | %FS       | ±1                                                           |
| Dérive de température zéro               | %FS/10°C  | ±0.03                                                        |
| Dérive de température de sortie nominale | %FS/10°C  | ±0.03                                                        |
| Résistance d'entrée                      | Ω         | 750±10                                                       |
| Résistance de sortie                     | Ω         | 700±3                                                        |
| Résistance d'isolement                   | MΩ        | ≥ 5.000                                                      |
| Tension d'alimentation                   | Vac/dc    | 5 ÷ 15                                                       |
| Plage de température compensée           | °C        | -10 ÷ +50                                                    |
| Plage de température de fonctionnement   | °C        | -20 ÷ +60                                                    |
| Surcharge admissible                     | %FS       | 150                                                          |
| Charge maximale                          | %FS       | 300                                                          |
| Matériau                                 |           | Acier inoxydable                                             |
| Étanchéité                               |           | IP67- Soudé                                                  |
| Câble (diamètre/longueur)                |           | Ø 6 mm / 5m                                                  |
| Code couleur du câble                    |           | Entrée : Rouge (+), Noir (-)<br>Sortie : Vert (+), Blanc (-) |
| Charges nominales                        | tons      | 5, 10, 20, 30                                                |

### DIMENSIONS


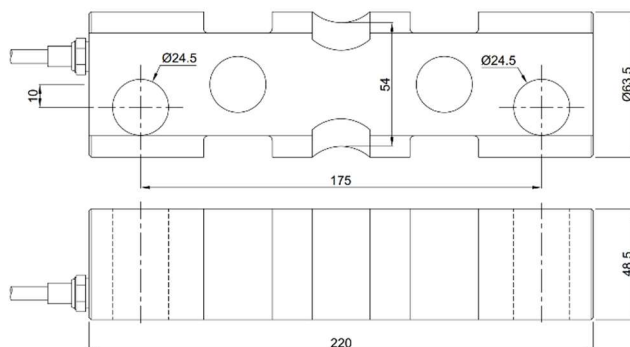


# CELLULE DE CHARGE À PONT

Charge nominale 5-10-20-30 tonnes



## DISPOSITION À 3 OU 4 CELLULES DE CHARGE

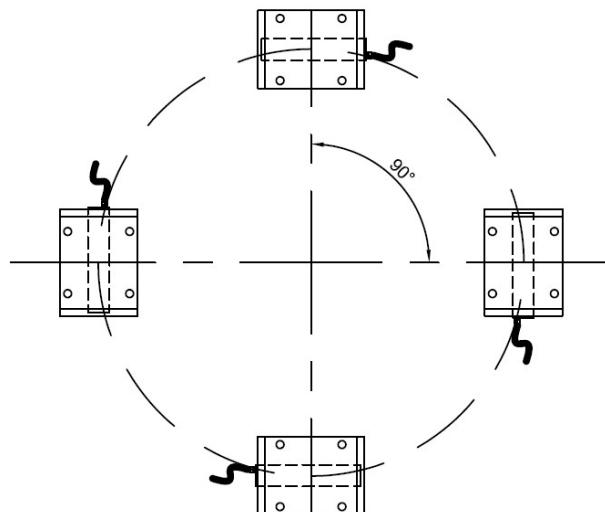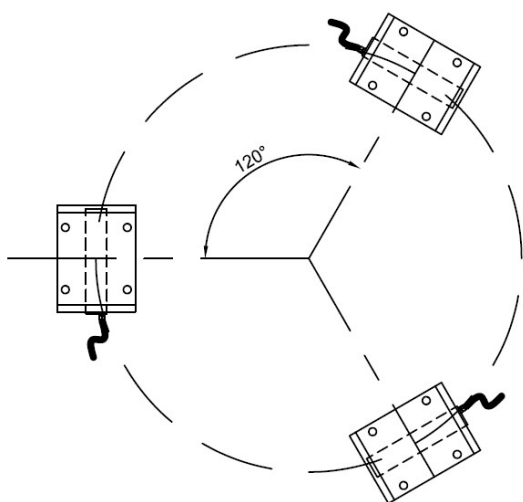

## SYSTÈME DE MONTAGE MK-DSB-PZ-30T

